ЖИДКИЙ КЛЮЧ С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА


CARVILLE RACING

Жидкий ключ с дисульфидом молибдена Carville Racing - эффективный растворитель ржавчины, предназначен для восстановления подвижности и отвинчивания резьбовых соединений. Дисульфид молибдена обеспечивает дополнительную легкость демонтажа и поддерживает долговременный смазывающий эффект.



Мульти-позиционный распылитель 2 в 1

Область применения:

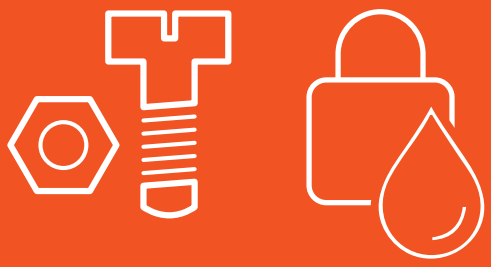


Демонтаж узлов и агрегатов

Резьбовые соединения

Механизмы замков

Дверные петли

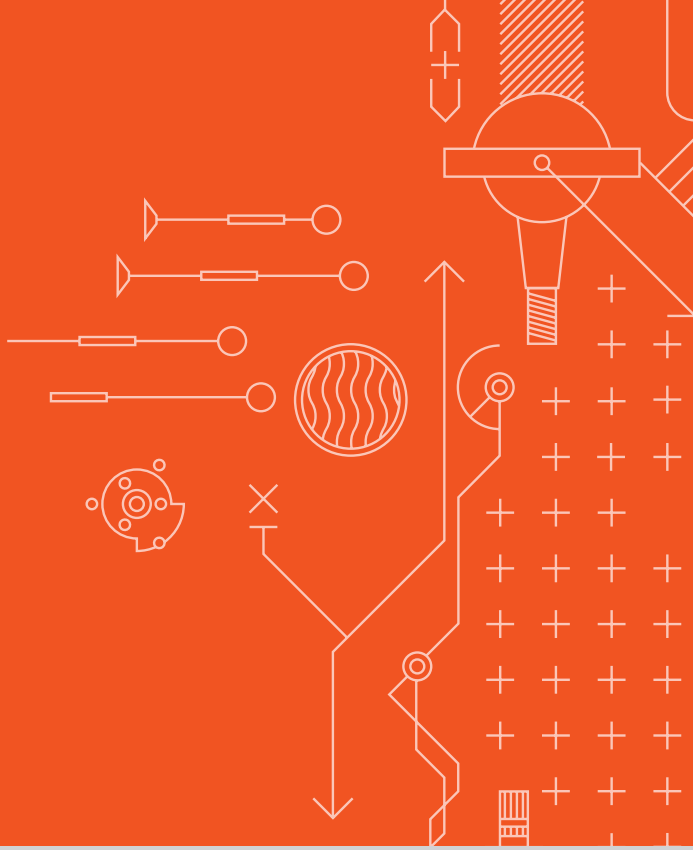

Преимущества:

- Эффективно растворяет ржавчину и возвращает подвижность механизмам;
- Высокая проникающая способность;
- Вытесняет влагу;
- Удаляет скрипы;
- Обладает длительным антикоррозионным и смазывающим эффектами;
- Не имеет резкого запаха;
- Можно распылять при любом положении баллона;
- Мультипозиционный распылитель 2 в 1 – для точного нанесения и распыления по большим площадям;
- Система полного опустошения баллона.

Правила хранения:

- Хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов;
- Срок годности 5 лет.

Меры предосторожности:

ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Избегать воздействия статического электричества! Использовать по назначению! Беречь от детей! Не вдыхать! Избегать попадания внутрь, на кожу, в глаза! Использовать в хорошо проветриваемом месте. Не разбирать! Утилизировать как бытовые отходы.

Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Еденицы измерения	Значение
Внешний вид и цвет	-	Непрозрачная жидкость черного цвета
Основа	-	Минеральное масло
Пропеллент	-	Пропан-бутан
Плотность при 20 °С	г/см3	0,82-0,86
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	%	20
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	-	3,93
Диапазон рабочих температур	°С	от -35 до +100
Чувствительность к замерзанию	-	Нет

ТУ 2389-027-53934955-11

Способ применения:

1. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон.
2. Распылить состав на обрабатываемые детали.
3. Подождать 2 минуты для воздействия препарата.
4. При сильном коррозионном поражении деталей - очистить ржавчину металлической щеткой, повторить процедуру несколько раз.

Варианты фасовки и артикулы:

Аэрозольный баллон 400 мл - G7400546

TRIALLI

Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов TRIALLI