# СМАЗКА МЕДНАЯ CARVILLE RACING


## универсальная высокотемпературная от прикипания

Универсальная высокотемпературная медная пластичная смазка Carville Racing применяется для обработки узлов и агрегатов, эксплуатируемых в условиях высоких температур и агрессивных сред.

Предотвращает блокировку резьбовых соединений, сваривание и прикипание деталей.



# Область применения:

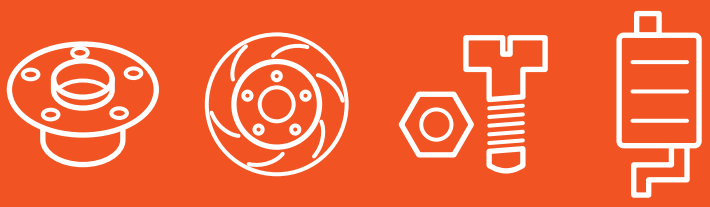

Резьбовые соединения эксплуатируемые в условиях высоких температур


Ступичная часть тормозных дисков

Ступичные шпильки

Противошумные пластины

Элементы выхлопной системы

Фланцевые соединения

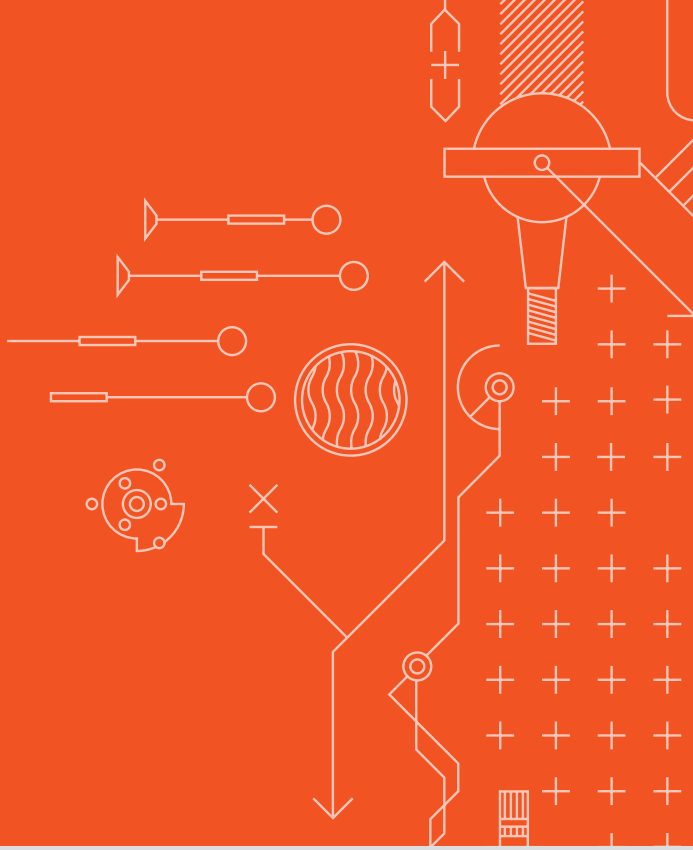

## Преимущества:

- Широкий диапазон рабочих температур – от минус 25 °С до плюс 1000 °С
- Обеспечивает легкий демонтаж ранее обработанных деталей
- Защищает от прикипания
- Защищает от коррозии
- Высокая адгезия к поверхностям

## Способ применения:

1. Очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений, коррозии и старой смазки.
2. Нанести смазку на обрабатываемую поверхность

## Правила хранения:




Хранить при температуре от -40 °С до +40 °С




Гарантийный срок хранения 5 лет

# Типовые физико-химические характеристики:

| Наименование показателя | Еденицы измерения | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Классификация по DIN 51502 / DIN 51825 | - | M 0/1 U-20 | - |
| Внешний вид и цвет | - | Однородная масса медного цвета | Визуально |
| Температура каплепадения, не ниже | °C | 210 | ГОСТ 6793 |
| Пенетрация, при плюс 25 °C | 1/10 мм | 310-360 | ГОСТ 5346 |
| Класс консистенции по NLGI | - | 0 / 1 | - |
| Коллоидная стабильность, не более | % | 10 | ГОСТ 7142 |
| Содержание воды | % | отсутствует | ГОСТ 1547, ГОСТ 2477 |
| Коррозионное воздействие на металлы | - | Выдерживает | ГОСТ 9.080 |

ТУ 0254-035-45540231-2012

## Варианты фасовки и артикулы:

Стик-пакет 5г - G5150255

TRIALLI

Протестировано и рекомендовано одним из ведущих производителей профессиональных автокомпонентов - TRIALLI